

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INVISIBLE ROUND

MANUAL

FECHA DE
ELABORACIÓN
15/03/2013

VERSIÓN 01

HL - M - P - 22104


FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN
15/03/2013

Página 1 de 2




PRODUCTO


INVISIBLE ROUND 160




INVISIBLE ROUND 260




INVISIBLE ROUND 350




INVISIBLE ROUND 450









INVISIBLE ROUND 650
ø 655






INVISIBLE ROUND 950
ø 955



Fabricado por:







Cambio de bombilla

- Antes de cambiar la lámpara/bombilla apagar la corriente y dejar enfriar el sistema debido al calentamiento de las lámparas y toda la luminaria.
- Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos. En nuestra página web www.xal.com siempre se encontrarán datos actuales.
- Apta para la instalación en materiales inflamables normales!


T16-R




T16 | TC-L



LED



Optional

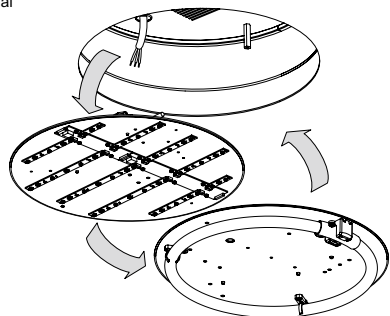

- La instalación y la puesta en marcha sólo debe realizarse por personal especializado considerando esta guía de instalación y todas las normas vigentes.
- Asegurarse de la aptitud eléctrica, mecánica y térmica de la luminaria para la aplicación y comprobar la fijación segura de la luminaria después de su instalación.
- Apagar la corriente siempre antes de cambiar la lámpara o de realizar algún trabajo en esta (p.ej. Limpieza).
- Esperar hasta que se enfríe la luminaria y la lámpara completamente.
- Tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante al poner, cambiar y usar la lámpara.
- Para la limpieza de la luminaria utilizar una tela suave húmeda.
- Para limpiar componentes de plástico y reflectores puede usar también un limpiador neutral sin alcohol que no roce el material.
- Guardar esta guía de instalación para trabajos de mantenimiento.
- Nunca tapar la luminaria con recubrimientos aislantes térmicos o materiales similares. La luminaria no es apta para utilizarla en el exterior.
- Los perfiles para empotrar deben ser instalados por personal especializado. Para poder garantizar los valores de funcionamiento indicados por el fabricante cumplir con una duración de 100 horas de funcionamiento continuo de las lámparas.